


### INA K81260-M参数

尺寸	$D_{c1}$	300	mm	-
	$D_c$	420	mm	-
	$D_w$	38	mm	-
	$E_a$	412	mm	-
	$E_b$	329	mm	-
重量	m	17800	g	质量
基本额定载荷	$C_a$	1930000	N	基本额定动载荷, 轴向
	$C_{0a}$	7300000	N	基本额定静载荷, 轴向
疲劳极限载荷	$C_{ua}$	620000	N	疲劳极限载荷
极限转速	$n_G$	780	r/min	极限转速
参考转速	$n_B$	265	r/min	参考转速
说明		GS81260		定位座圈
		WS81260		轴定位垫圈

### INA K81260-M图片

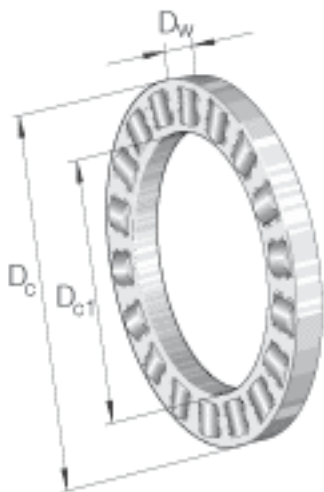

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/858e5aac.html>

