


INA K81232-M参数

尺寸	D_{c1}	160	mm	-
	D_c	225	mm	-
	D_w	21	mm	-
	E_a	219	mm	-
	E_b	171	mm	-
重量	m	3010	g	质量
基本额定载荷	C_a	600000	N	基本额定动载荷, 轴向
	C_{0a}	2030000	N	基本额定静载荷, 轴向
疲劳极限载荷	C_{ua}	194000	N	疲劳极限载荷
极限转速	n_G	1500	r/min	极限转速
参考转速	n_B	580	r/min	参考转速
说明		GS81232		定位座圈
		WS81232		轴定位垫圈

INA K81232-M图片

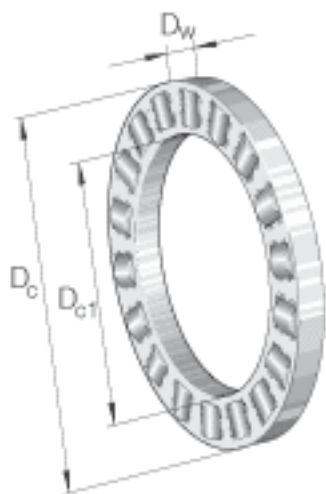

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8950012d.html>

