


SKF NA 4916参数


主要尺寸	d	80	mm	-
	D	110	mm	-
	B	30	mm	-
基本额定载荷	C	88000	N	动载荷
	$C_0$	183000	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	24000	N	-
额定转速	参考转速	4500	r/min	-
	极限转速	5000	r/min	-
重量	重量	880	g	-
型号	型号	NA 4916	-	-

SKF NA 4916图片

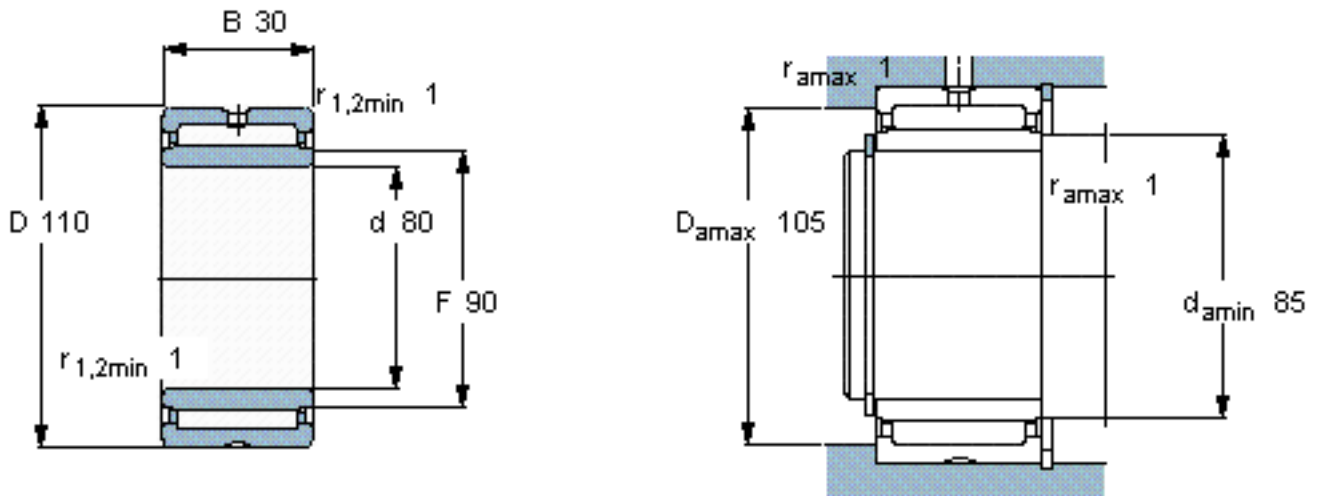

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
s 1,5

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8b1b6531.html>

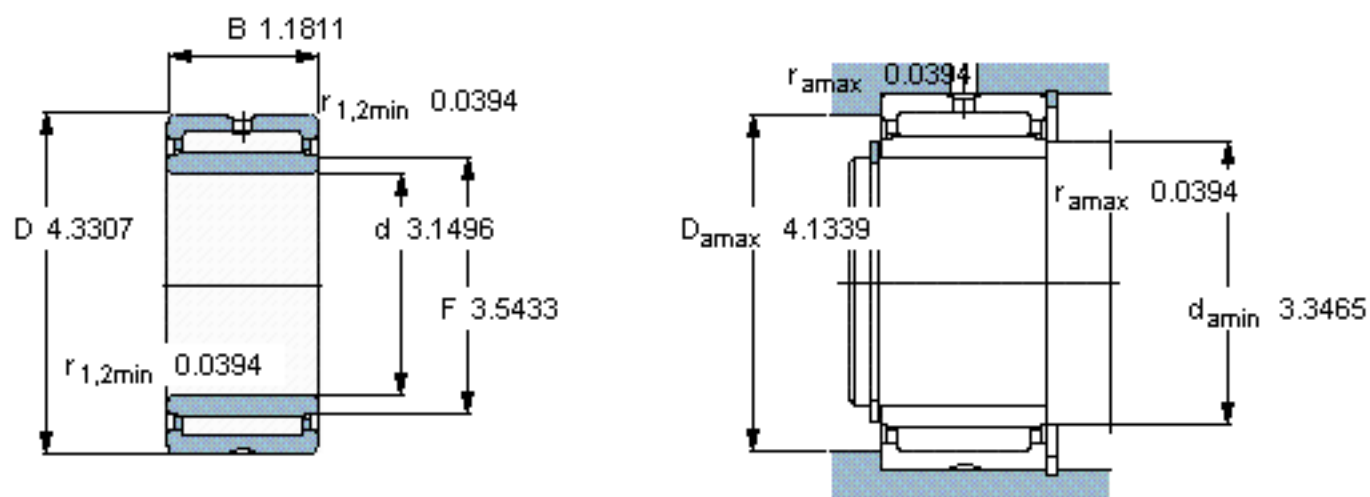

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：  
 $s = 0.0591$