


## IKO NA 6908UU参数

轴径	STDRT	40	mm	轴径
型号	ORDER	NA 6908UU		型号
重量	MASS	440.0	g	重量
主要尺寸	SD	40	mm	内径
	D	62	mm	外径
	C	40	mm	宽度
	B	41	mm	宽度
	SR	0.6	mm	(最小)
	FW	48	mm	内径
	安装尺寸	SDAMIN	44.0	mm
SDAMAX		47.0	mm	(最大)
DA		58.0	mm	(最大)
基本额定载荷	CR	63700	N	动载荷
	COR	117000	N	静载荷
搭配内圈	IR	LRTZ 404841		搭配内圈

## IKO NA 6908UU图片

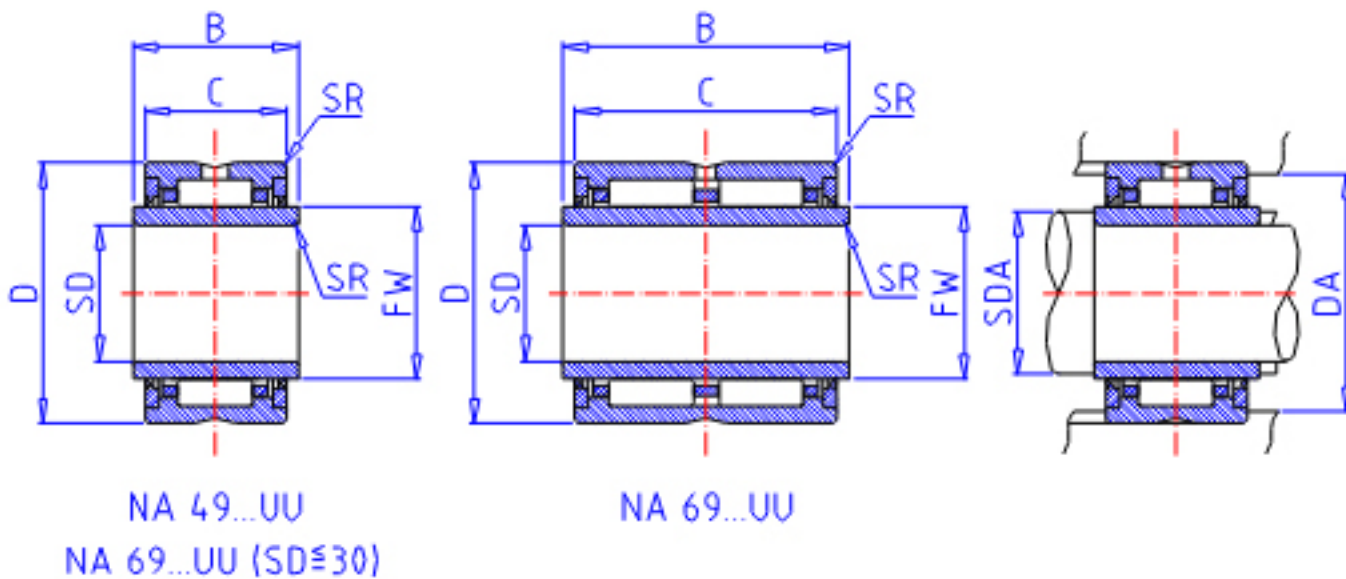

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8f794e0f.html>

