



SKF 2208 E-2RS1 KTN9 + H 308 C参数

|        |        |                               |       |     |
|--------|--------|-------------------------------|-------|-----|
| 主要尺寸   | $d_1$  | 35                            | mm    | -   |
|        | D      | 80                            | mm    | -   |
|        | B      | 23                            | mm    | -   |
| 基本额定载荷 | C      | 19900                         | N     | 动载荷 |
|        | $C_0$  | 6950                          | N     | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | $P_u$  | 360                           | N     | -   |
| 额定转速   | 参考转速   | -                             | r/min | -   |
|        | 极限转速   | 5600                          | r/min | -   |
| 重量     | 重量     | 670                           | g     | -   |
| 型号     | 轴承+紧定套 | 2208 E-2RS1 KTN9 + H<br>308 C | -     | -   |

SKF 2208 E-2RS1 KTN9 + H 308 C图片

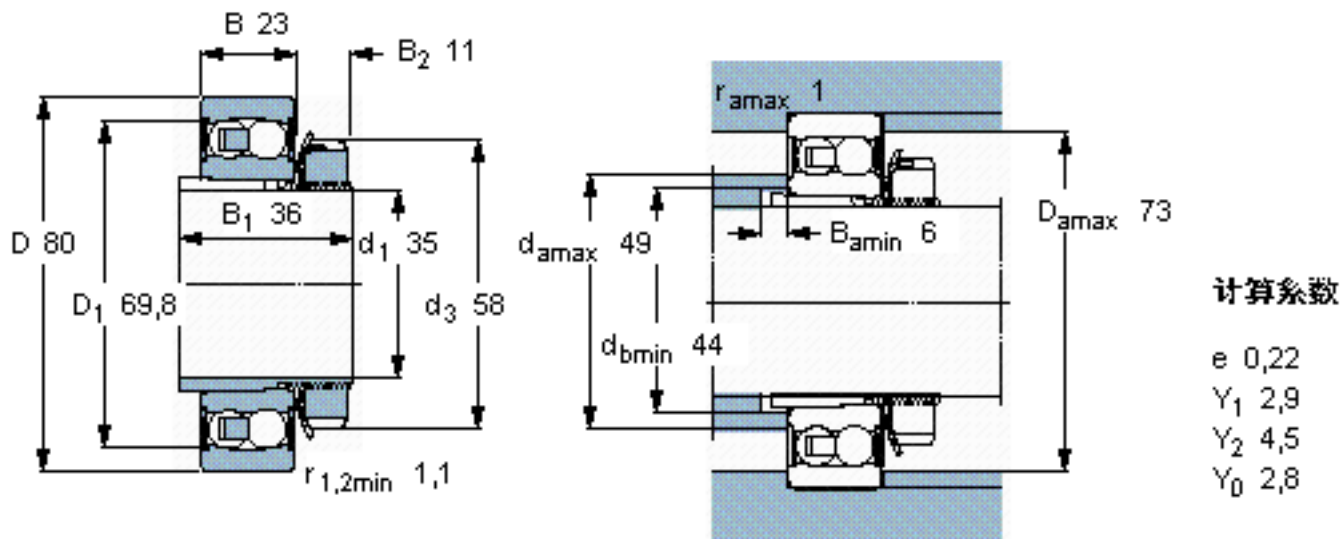

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/908e7772.html>

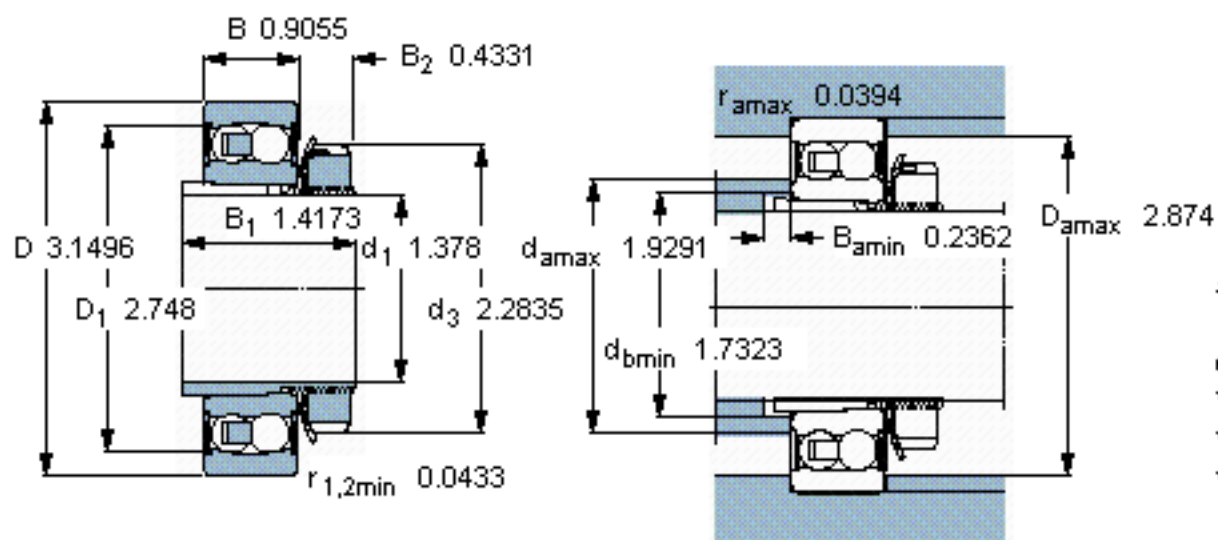

**计算系数**

$e$  0,22

$Y_1$  2,9

$Y_2$  4,5

$Y_0$  2,8