


### SKF KRE 19 PPA参数

主要尺寸	D	19	mm	-
	d	11	mm	-
	B	32	mm	-
	C	11	mm	-
基本额定载荷	C	3470	N	动载荷
	$C_0$	3800	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	415	N	-
最大径向载荷	$F_r$	3800	N	-
	$F_{0r}$	5500	N	-
极限转速	极限转速	5600	r/min	-
重量	重量	32	g	-
型号	型号	KRE 19 PPA	-	-

### SKF KRE 19 PPA图片

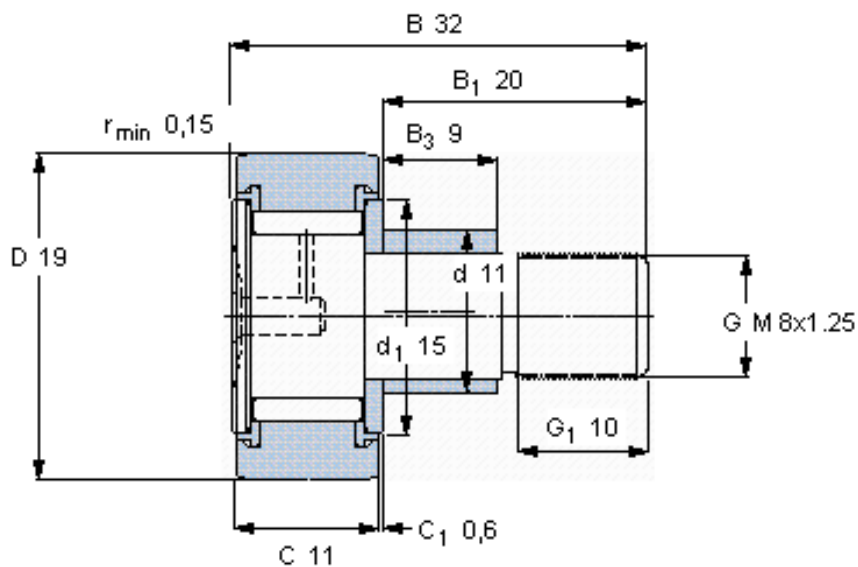

属于油脂嘴

属于六角螺母

尺寸 [毫米]

推荐的紧固扭矩 [Nm]

偏心度

螺栓柱干侧 [毫米]


NIP A

M 8

8

0,5

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/94261134.html>

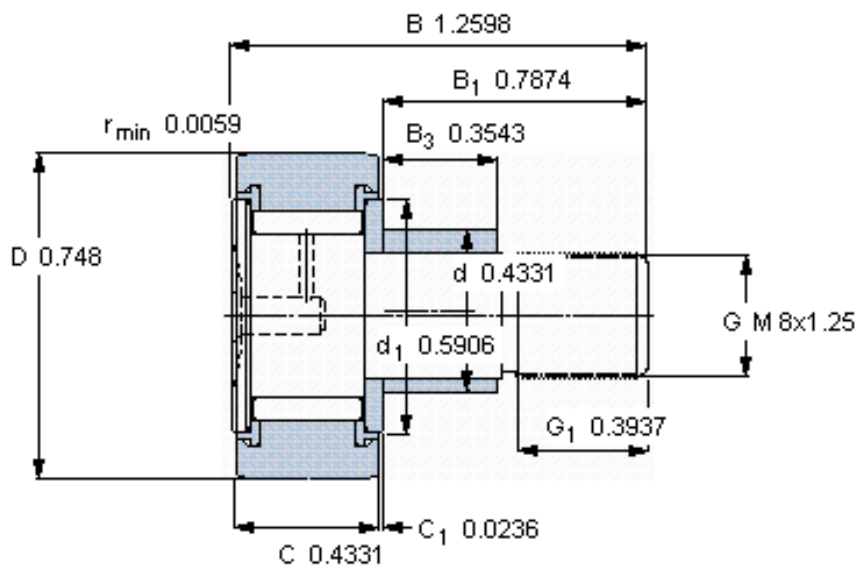

属于油脂嘴

属于六角螺母

尺寸 [毫米]

推荐的紧固扭矩 [Nm]

偏心度

螺栓柱干侧 [毫米]

NIP A

M 8

8

0,5