

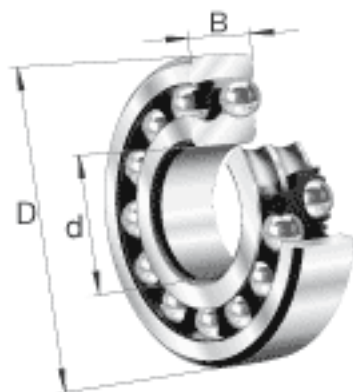


### FAG 1304-TVH参数

尺寸	d	20	mm	-
	D	52	mm	-
	B	15	mm	-
	D <sub>1</sub>	41.9	mm	-
	D <sub>a max</sub>	45	mm	-
	d <sub>1</sub>	31.6	mm	-
	d <sub>a min</sub>	27	mm	-
	r <sub>a max</sub>	1	mm	-
	r <sub>min</sub>	1.1	mm	-
重量	m	163	g	质量
基本额定载荷	C <sub>r</sub>	12700	N	基本额定动载荷，径向
计算系数	e	0.29		-
	Y <sub>1</sub>	2.17		-
	Y <sub>2</sub>	3.35		-
基本额定载荷	C <sub>0r</sub>	3300	N	基本额定静载荷，径向
计算系数	Y <sub>0</sub>	2.27		-
极限转速	n <sub>G</sub>	16000	r/min	极限转速
参考转速	n <sub>B</sub>	16100	r/min	参考速度
疲劳极限载荷	C <sub>ur</sub>	206	N	疲劳极限载荷，径向

### FAG 1304-TVH图片

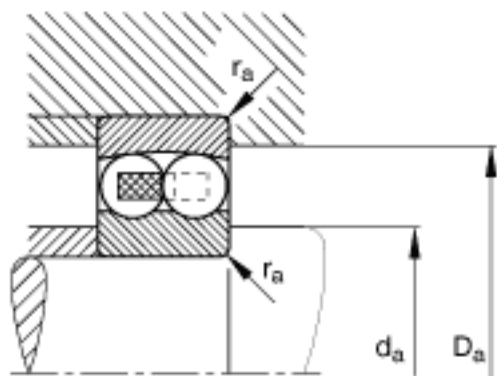

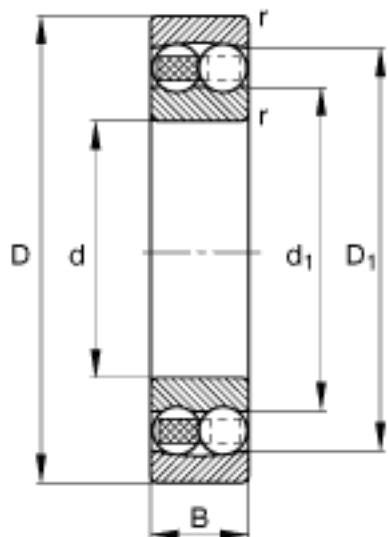

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/999a87b2.html>