


IKO SB 20A参数

轴径	STDRT	20	mm	轴径
型号	ORDER	SB 20A		型号
重量	MASS	50	g	重量
主要尺寸	SD	20	mm	内径
	D	32	mm	外径
	B	16	mm	宽度
	C	14	mm	宽度
	SDK	28.0	mm	-
	SR	0.3	mm	(最小)
	SR1	0.0	mm	(最小)
	SR2	0.0	mm	(最小)
容许倾斜角度	ALP	4		容许倾斜角度
安装尺寸	SDAMIN	22.5	mm	(最小)
	SDAMAX	23.0	mm	(最大)
	DAMAX	29.5	mm	(最大)
	DAMIN	26.0	mm	(最小)
动态负载容量	CD	38400	N	动态负载容量
静态负载容量	CS	231000	N	静态负载容量

IKO SB 20A图片

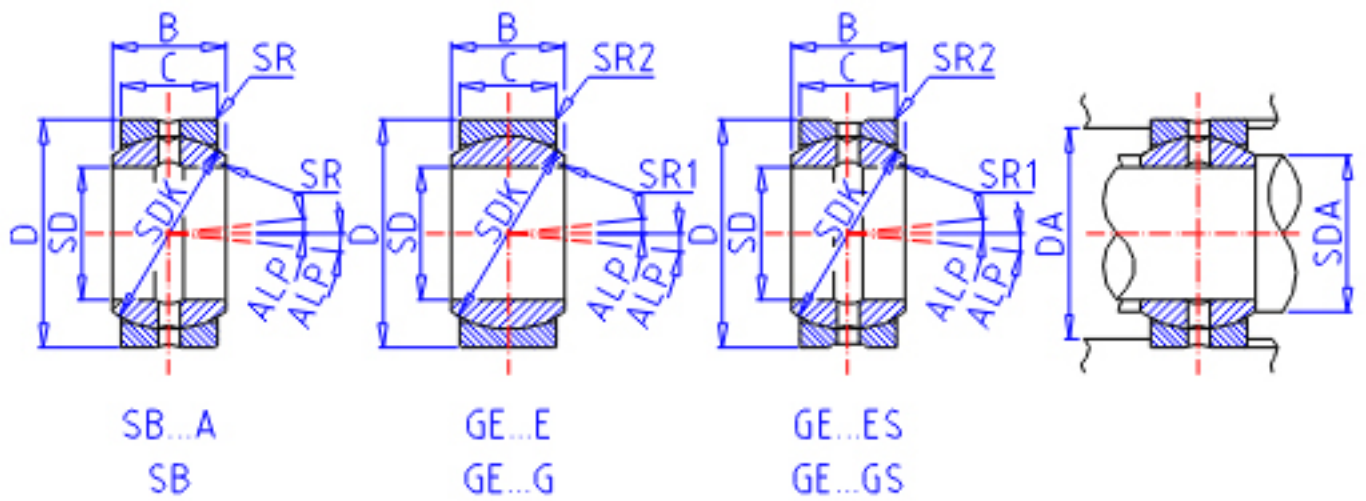

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9bcd553.html>

