


SKF K 28x35x18参数

| | | | | |
|----------|----------|------------|-------|-----|
| 尺寸 | F_w | 28 | mm | - |
| | E_w | 35 | mm | - |
| | U | 18 | mm | - |
| 基本额定载荷 | C | 22900 | N | 动载荷 |
| | C_0 | 34500 | N | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | P_u | 4150 | N | - |
| 额定转速 | 参考转速 | 14000 | r/min | - |
| | 极限转速 | 16000 | r/min | - |
| 重量 | 重量 | 27 | g | - |
| 型号 | 型号 | K 28x35x18 | - | - |
| 适当的密封件型号 | 适当的密封件型号 | G 28x35x4 | - | - |


SKF K 28x35x18图片

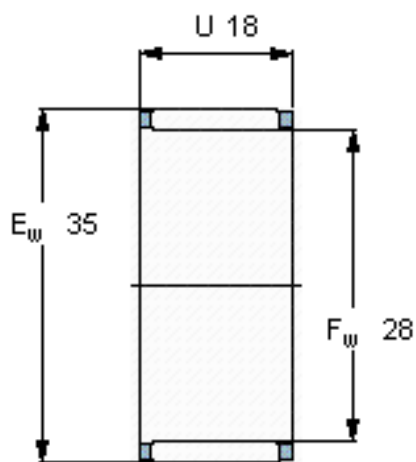

适宜的附件

G密封件
SD密封件：

G 28x35x4
SD 28x35x4

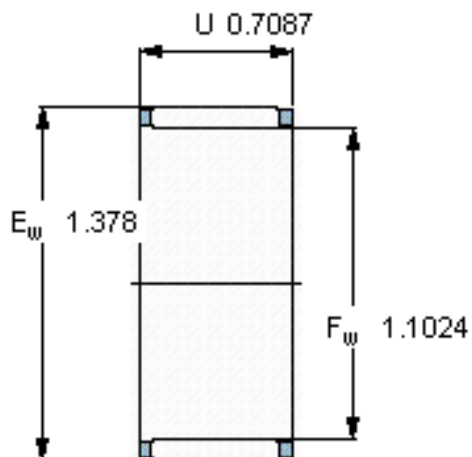

适宜的附件

G密封件
SD密封件：

G 28x35x4
SD 28x35x4

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a59ed756.html>