


SKF KRV 52 PPA参数

主要尺寸	D	52	mm	-
	d	20	mm	-
	B	66	mm	-
	C	24	mm	-
基本额定载荷	C	20900	N	动载荷
	C_0	46500	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	5600	N	-
最大径向载荷	F_r	45000	N	-
	F_{0r}	64000	N	-
极限转速	极限转速	1900	r/min	-
重量	重量	460	g	-
型号	型号	KRV 52 PPA	-	-

SKF KRV 52 PPA图片

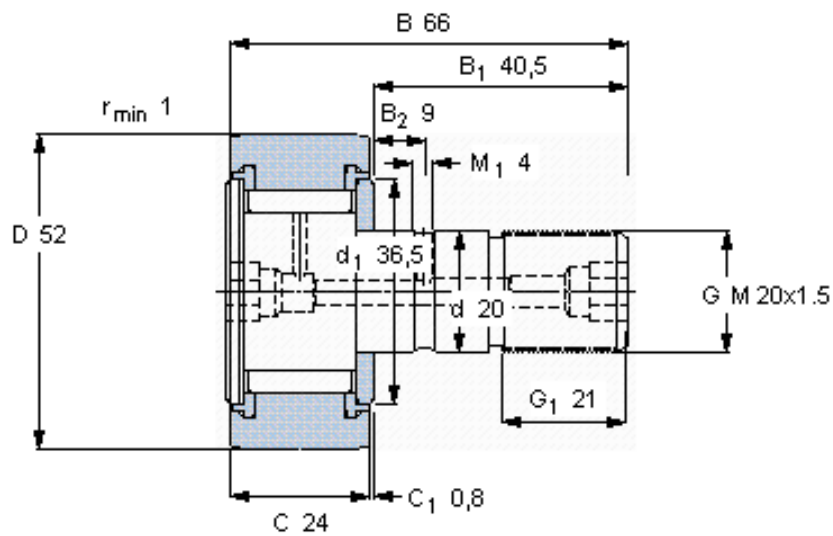

属于油脂嘴
属于六角螺母
尺寸 [毫米]
推荐的紧固扭矩 [Nm]

NIP A2x7.5


M 20x1.5

120

螺钉中的内六角
键销宽度 [毫米]

10

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/a8ce0d36.html>

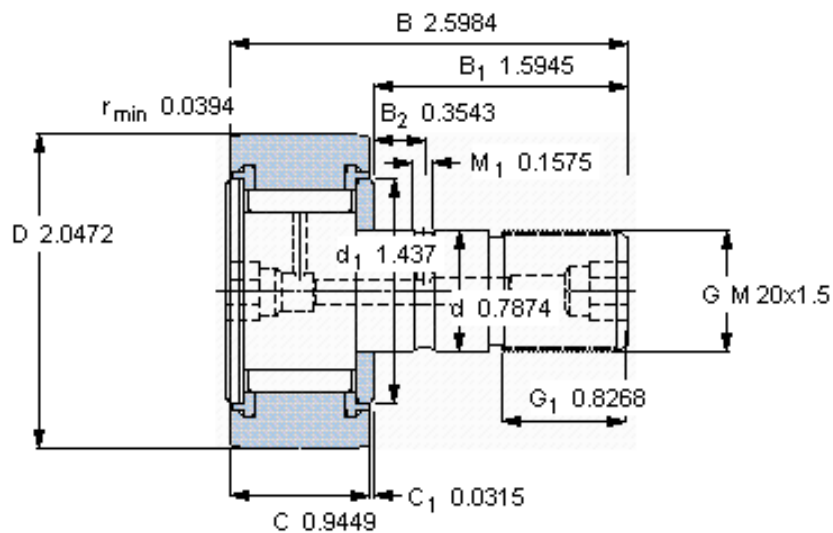

属于油脂嘴

NIP A2x7.5

属于六角螺母

M 20x1.5

尺寸 [毫米]

120

推荐的紧固扭矩 [Nm]

螺钉中的内六角

10

键销宽度 [毫米]