



## TIMKEN 09067/09195AB参数


轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TSF		-
尺寸	Cone (Inner)	09067		内圈
	Cup (Outer)	09195AB		外圈
额定载荷	d	19.05	mm	内径
	D	49.276	mm	外径
	T1	6.9977	mm	宽度
	C1	42836.4	N	一百万转动态径向载荷
	C90	11120.6	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	5070.97	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	40478.8	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	2.20		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.27		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	2.26		系数
几何结构系数	Cg	0.0452		几何系数
尺寸	B	19.05	mm	内圈宽度
	R	1.27	mm	最大轴肩倒角半径
	db	25.4	mm	轴肩直径
	da	23.876	mm	轴肩直径
	Aa	0.508	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.27	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	14.2875	mm	外圈宽度
	r	1.27	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Da	46.482	mm	轴承座挡肩直径
	Db	41.91	mm	轴承座挡肩直径
	D1	53.0809	mm	外圈法兰外径
	C2	3.2512	mm	法兰宽度

	a	-7.366	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	181.44	g	-

TIMKEN 09067/09195AB图片

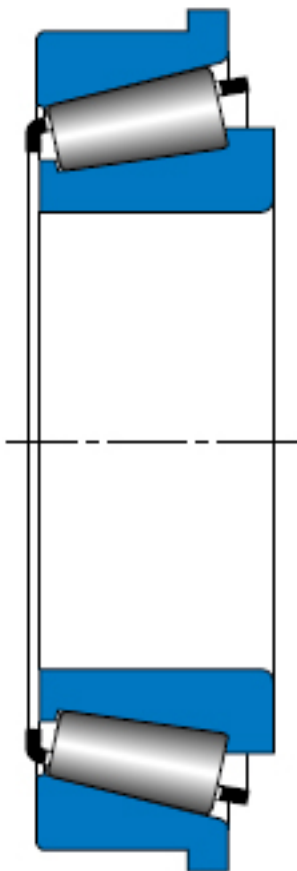

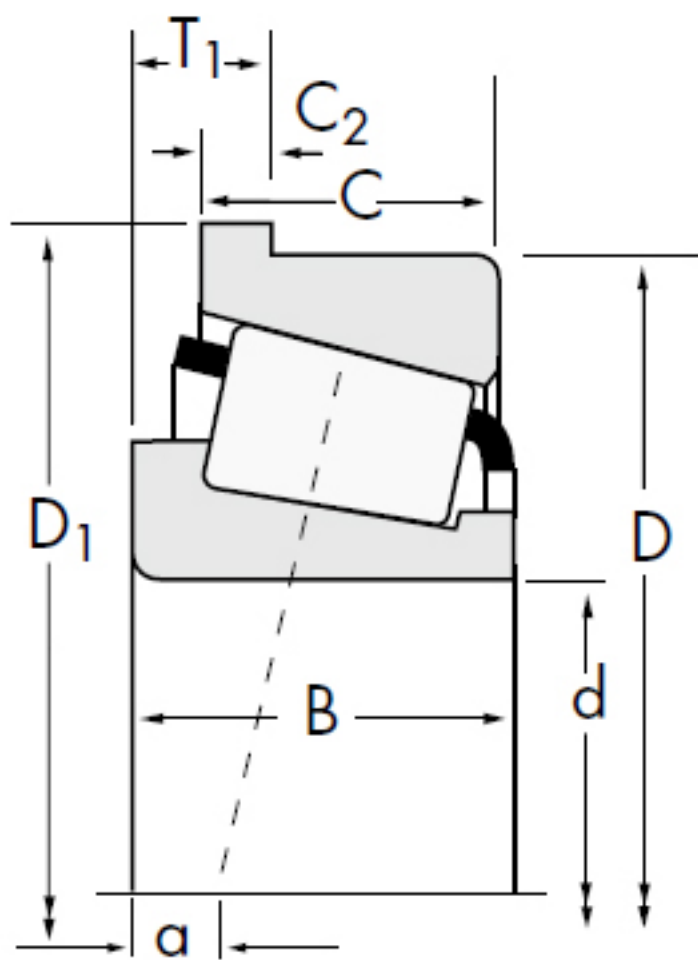

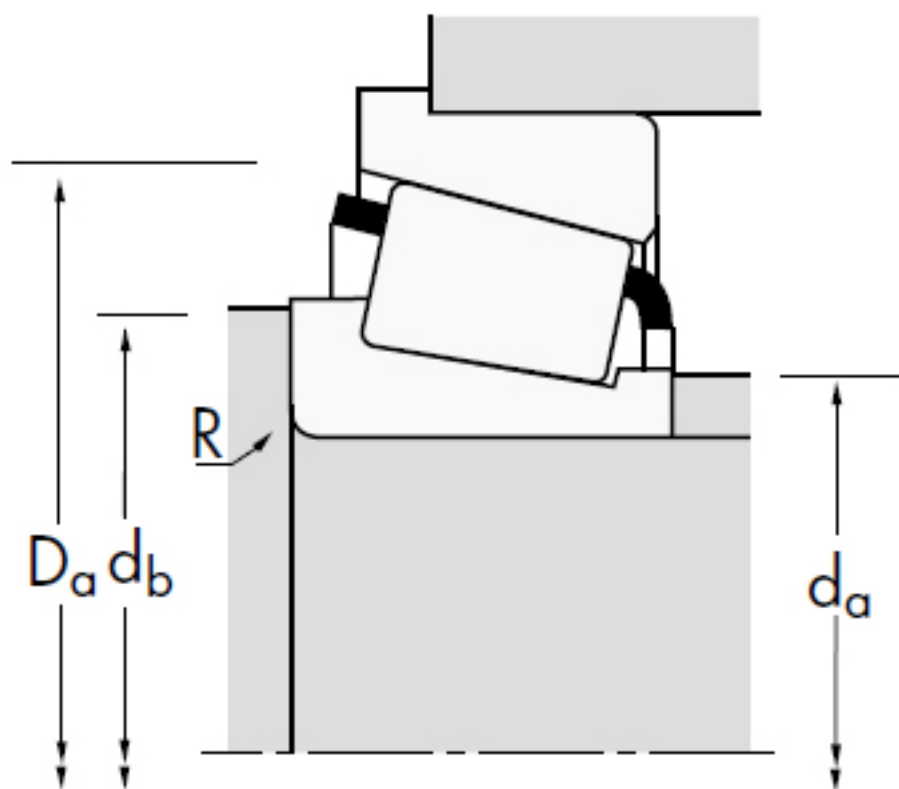

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b05aa40c.html>

