


### INA K81256-M参数

尺寸	$D_{c1}$	280	mm	-
	$D_c$	380	mm	-
	$D_w$	32	mm	-
	$E_a$	371	mm	-
	$E_b$	301	mm	-
重量	m	11500	g	质量
基本额定载荷	$C_a$	1460000	N	基本额定动载荷, 轴向
	$C_{0a}$	5600000	N	基本额定静载荷, 轴向
疲劳极限载荷	$C_{ua}$	485000	N	疲劳极限载荷
极限转速	$n_G$	860	r/min	极限转速
参考转速	$n_B$	295	r/min	参考转速
说明		GS81256		定位座圈
		WS81256		轴定位垫圈

### INA K81256-M图片

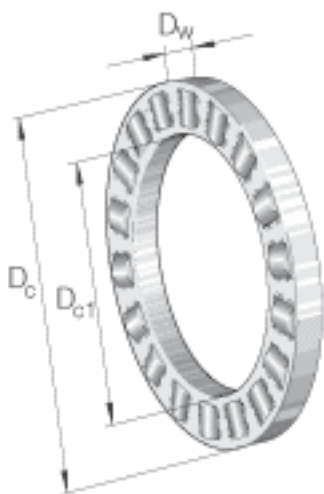

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b2e9f692.html>

