


NACHI 60KBE22参数

外形尺寸	d	60	mm	内径
	D	110	mm	外径
	B1	66	mm	宽度
	C	54.5	mm	宽度
	r	2~2.8	mm	径向
	r	2~4	mm	径向
	r1	0.6~1.3	mm	径向
	r1	0.6~2	mm	径向
安装尺寸	da(min)	70	mm	(最小)
	Db(min)	104	mm	(最小)
	ra(max)	2	mm	(最大)
	ra1(max)	0.6	mm	(最大)
重量	Mass	2570	g	重量
基本额定载荷	Cr	226000	N	动载荷
	Cor	334000	N	静载荷
极限速度	Grease	-	r/min	脂润滑
	Oil	-	r/min	油润滑

NACHI 60KBE22图片

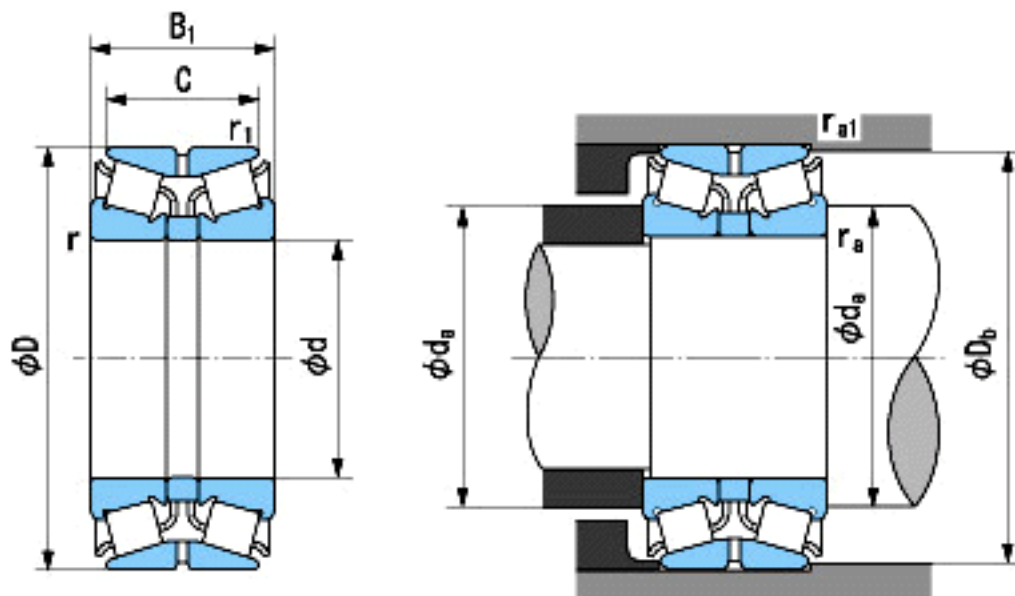

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c2788333.html>