


IKO NA 6916参数

轴径	STDRT	80	mm	轴径
型号	ORDER	NA 6916		型号
重量	MASS	1560.0	g	重量
主要尺寸	SD	80	mm	内径
	D	110	mm	外径
	C	54	mm	宽度
	B	0.000	mm	宽度
	SR	1.0	mm	(最小)
	FW	90	mm	内径
	S	1.000	mm	-
安装尺寸	SDAMIN	85.0	mm	(最小)
	SDAMAX	88.0	mm	(最大)
	DA	105.0	mm	(最大)
基本额定载荷	CR	143000	N	动载荷
	COR	351000	N	静载荷
搭配内圈	IR	LRT 809054		搭配内圈

IKO NA 6916图片

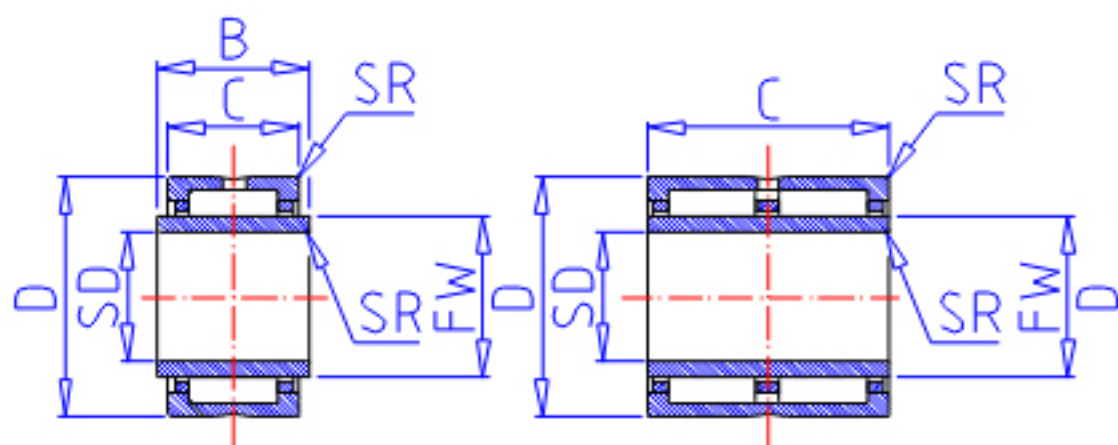

NA 48, NA 49
TAFI, TRI
NA 69 ($SD \leq 30$)

NA 69



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c9cca933.html>

