




**TIMKEN HM262749D/HM262710参数**

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TDI		-
轴承型号	Cone (Inner)	HM262749D		内圈
	Cup (Outer)	HM262710		外圈
尺寸	d	346.075	mm	内径
	D	488.95	mm	外径
	T	174.625	mm	宽度
额定载荷	C1	3006998	N	一百万转动态径向载荷
	C90 (2)	778439	N	九千万转双列轴承动态径向载荷
	C90 (1)	449270	N	九千万转单列轴承动态径向载荷
	Ca90	256662	N	九千万转动态轴向载荷
	C0	3758747	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.74		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.33		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	2.02		系数
	$Y1 = 0.45 / \tan$ (contact angle)	2.02		系数
	几何结构系数	Cg	0.1999	
尺寸	B	174.625	mm	内圈宽度
	R	3.302	mm	最大轴肩倒角半径
	da	371.094	mm	轴肩直径
	Ab	3.556	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	74.6125	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Cup Back Face Backing Diameter	455.93	mm	轴承座挡肩直径
	a	-5.588	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	110268.31	g	-

TIMKEN HM262749D/HM262710图片

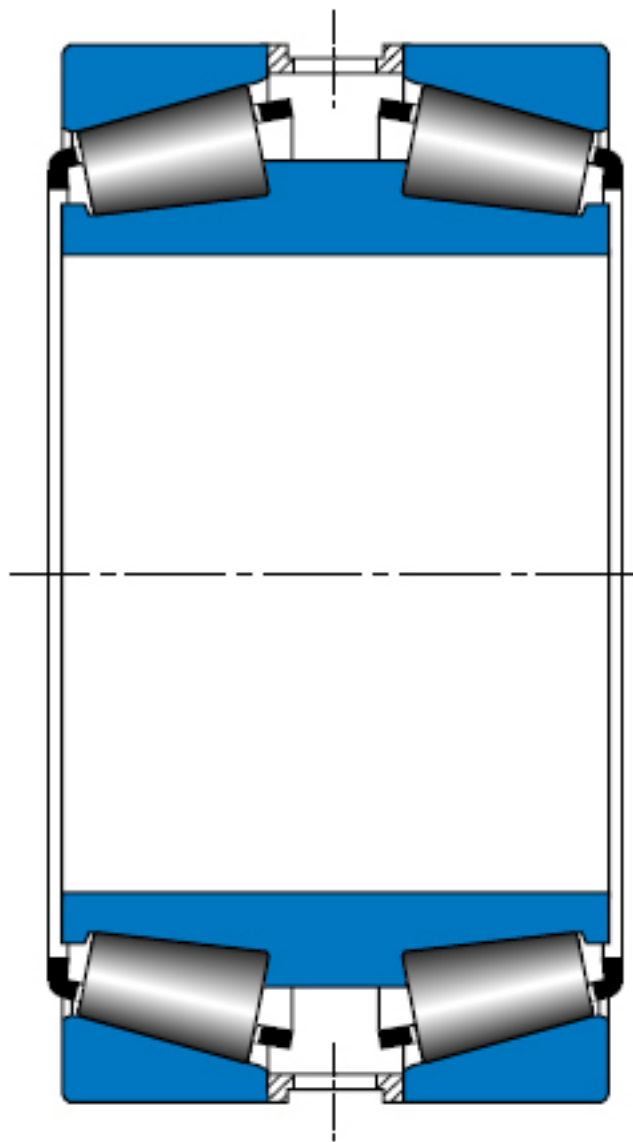

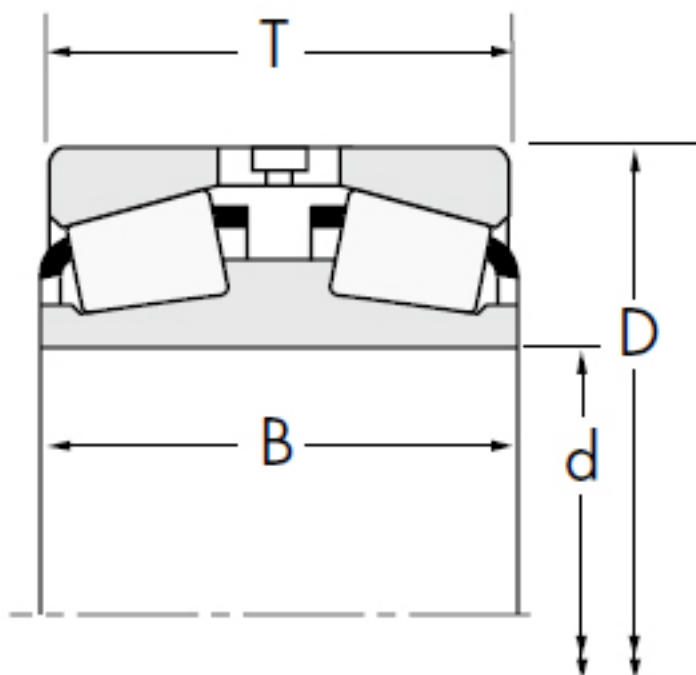

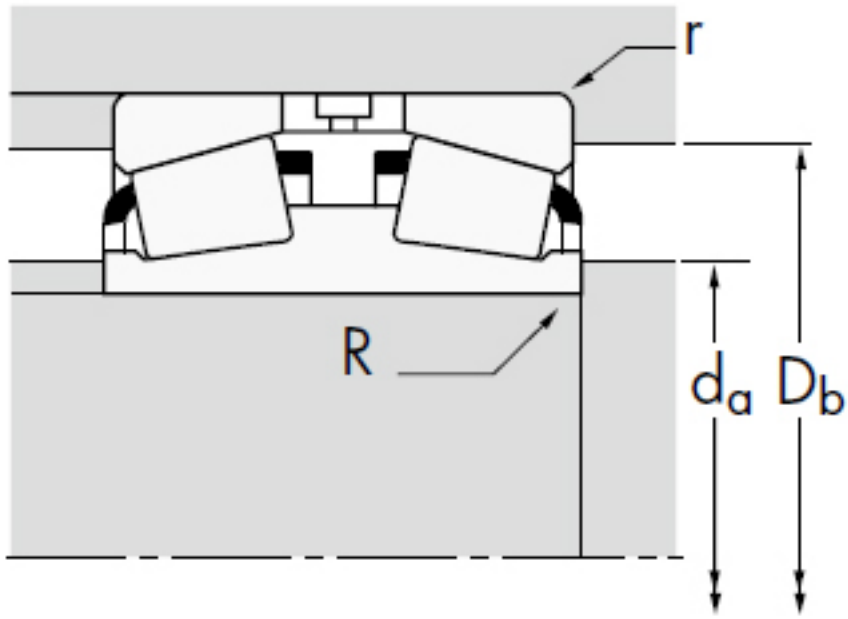

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/cba4f439.html>

