


SKF RNA 6905参数


| | | | | |
|--------|-------|----------|-------|-----|
| 主要尺寸 | F_w | 30 | mm | - |
| | D | 42 | mm | - |
| | C | 30 | mm | - |
| 基本额定载荷 | C | 38000 | N | 动载荷 |
| | C_0 | 62000 | N | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | P_u | 8150 | N | - |
| 额定转速 | 参考转速 | 13000 | r/min | - |
| | 极限转速 | 15000 | r/min | - |
| 重量 | 重量 | 110 | g | - |
| 型号 | 型号 | RNA 6905 | - | - |

SKF RNA 6905图片

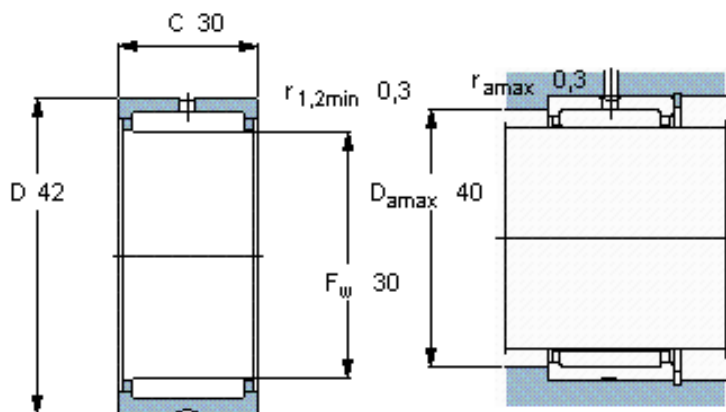

适宜的附件

- G密封件 -
- SD密封件： -
- CR密封件 30X42X7 CRW1 F

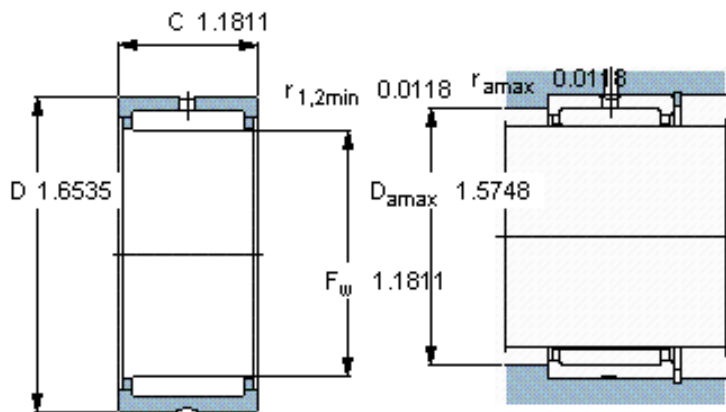

适宜的附件

- G密封件 -
- SD密封件： -
- CR密封件 30X42X7 CRW1 F

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d6978c73.html>