


## FAG 231S.1600参数

说明		H3188HG.1600		型号, 紧定套
		SNP3188.1600		型号, 紧定套, US 设计
		SDAF3188K/16		型号, 直立式轴承座, US 设计
尺寸	d	406.4	mm	-
	D	720	mm	-
	C	226	mm	-
	B	315	mm	-
	D <sub>a</sub>	0	mm	-
	D <sub>s</sub>	576	mm	-
	d <sub>2</sub>	476	mm	-
	d <sub>b</sub>	0	mm	-
	r <sub>min</sub>	6	mm	-
重量	m	547000	g	质量
基本额定载荷	C <sub>r</sub>	5400000	N	基本额定动载荷, 径向
计算系数	e	0.29		-
	Y <sub>1</sub>	2.3		-
	Y <sub>2</sub>	3.42		-
基本额定载荷	C <sub>0r</sub>	9650000	N	基本额定静载荷, 径向
计算系数	Y <sub>0</sub>	2.25		-
极限转速	n <sub>G</sub>	295	r/min	极限转速
疲劳极限载荷	C <sub>ur</sub>	570000	N	疲劳极限载荷, 径向
轴向许用载荷	F <sub>a max</sub>	94000	N	轴向许用载荷, 适用于无轴向支撑的内圈
锁紧力矩	M <sub>a</sub>	120	Nm	每个锁紧螺钉的锁紧力矩
说明		23188K		型号, 调心滚子轴承, 非剖分

## FAG 231S.1600图片

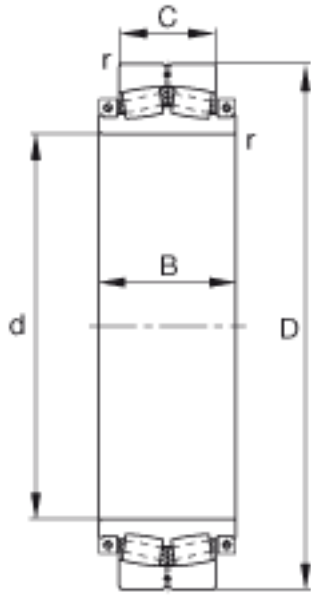

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/de28c5c1.html>