


NTN NNU4932K参数

主要尺寸	SD	160	mm	-
	D	220	mm	外径
	B	60	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	2	mm	(最小)
型号	ORDER	NNU4932K		型号
基本额定载荷	CR	355000	N	动载荷
	COR	740000	N	静载荷
	CRF	36 500	kgf	动载荷
	CORF	75 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 600	r/min	脂润滑
	LSO	3 100	r/min	油润滑
尺寸	FW	178.5	mm	-
	EW	206.5	mm	-
重量	MASS	6230	g	重量
安装尺寸	DA1	169	mm	(最小)
	DB1	174	mm	(最小)
	DC	176		-
	DD	182	mm	(最小)
	DA	211	mm	(最大)
	DB2	211	mm	(最大)
	BB	208.5	mm	(最小)

NTN NNU4932K图片

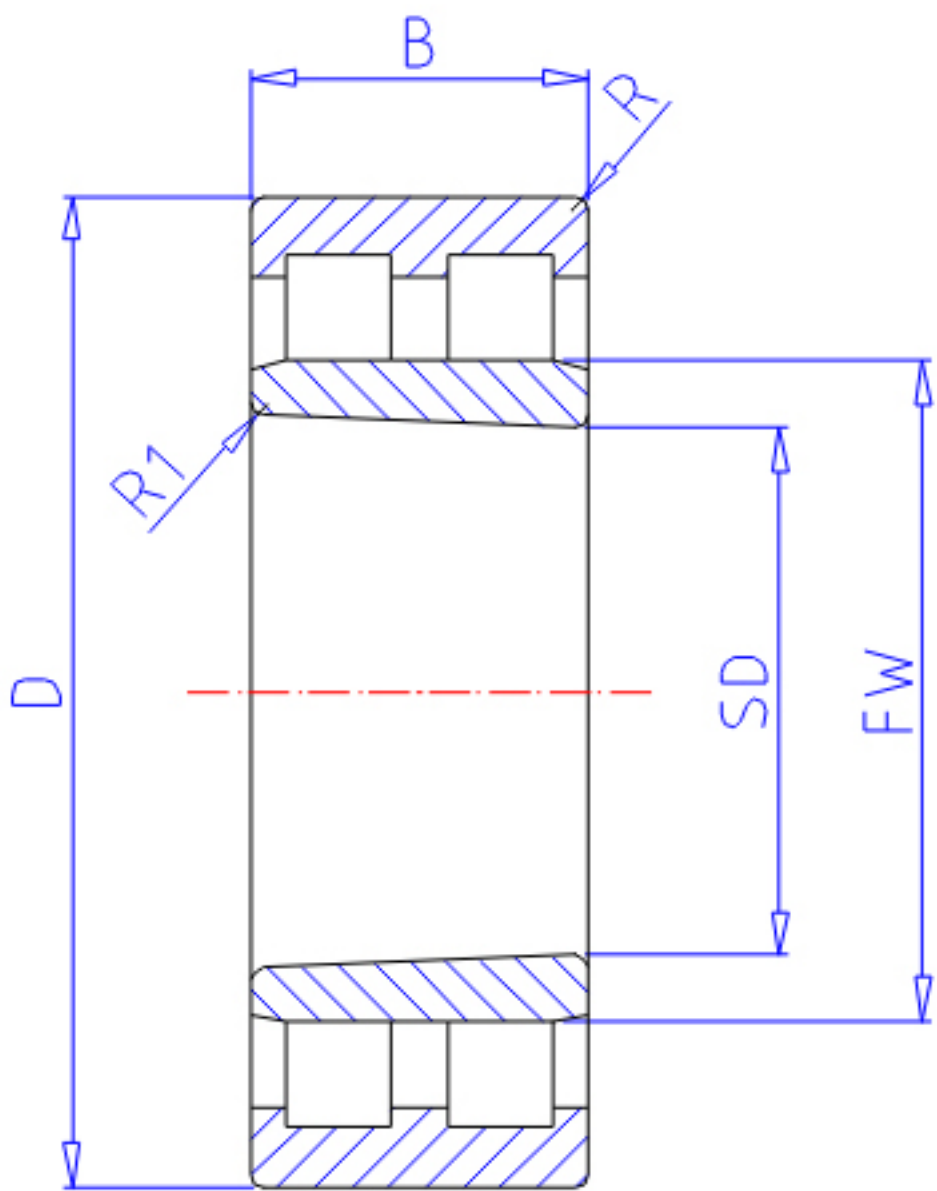

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e6838baa.html>

