
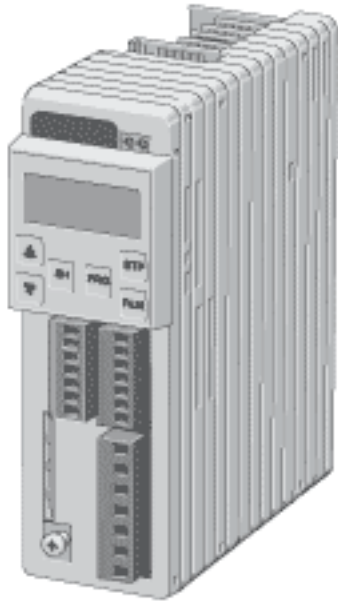


INA FU参数

说明	电源连接 1 x 190-260 VAC 电机额定功率 0,37 kW 输出功率 1 kVA 输出电压 0 V 到电源电压 无级速度调节 过载转矩为电机额定转矩的200% 防护等级 IP 20 接入期间短路接地监控 环境温度 +40 C 电机电位器 无电压的模拟输入和输出 伺服输出 250 V, 0,1 A (转换开关) 可编程的数字输入 经 LED 或 LCD 显示工作状态 尺寸单位 mm: 64 x 180 x 160 (W x H x D)
----	---

INA FU图片

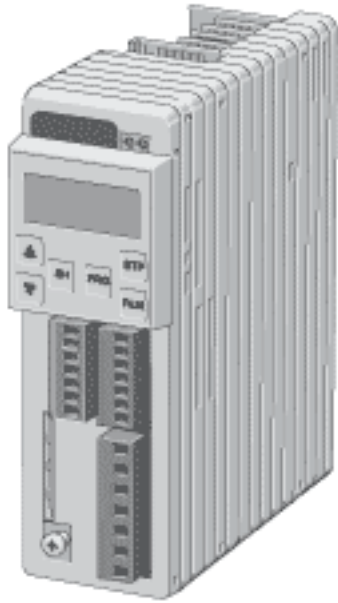

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ea734922.html>