


### INA K81148-M参数

尺寸	$D_{c1}$	240	mm	-
	$D_c$	300	mm	-
	$D_w$	18	mm	-
	$E_a$	294	mm	-
	$E_b$	253	mm	-
重量	m	3320	g	质量
基本额定载荷	$C_a$	600000	N	基本额定动载荷, 轴向
	$C_{0a}$	2500000	N	基本额定静载荷, 轴向
疲劳极限载荷	$C_{ua}$	212000	N	疲劳极限载荷
极限转速	$n_G$	1070	r/min	极限转速
参考转速	$n_B$	420	r/min	参考转速
说明		GS81148		定位座圈
		WS81148		轴定位垫圈

### INA K81148-M图片

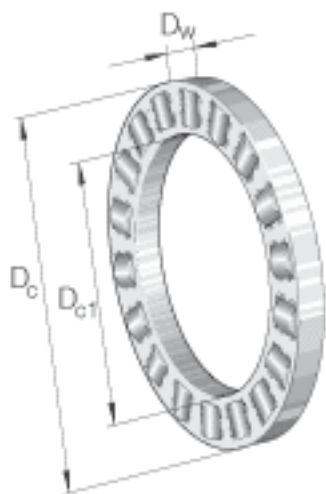

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ef89ca41.html>

