


NACHI 2210K参数

| | | | | |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 50 | mm | 内径 |
| | D | 90 | mm | 外径 |
| | B | 23 | mm | 宽度 |
| | r | 1.1~2 | mm | 轴向 |
| | r | 1.1~3.5 | mm | 轴向 |
| 安装尺寸 | da (min) | 56.5 | mm | (最小) |
| | Da (max) | 83.5 | mm | (最大) |
| | ra (max) | 1 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 590 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Cr | 23300 | N | 动载荷 |
| | Cor | 8500 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 6500 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 7900 | r/min | 油润滑 |

NACHI 2210K图片

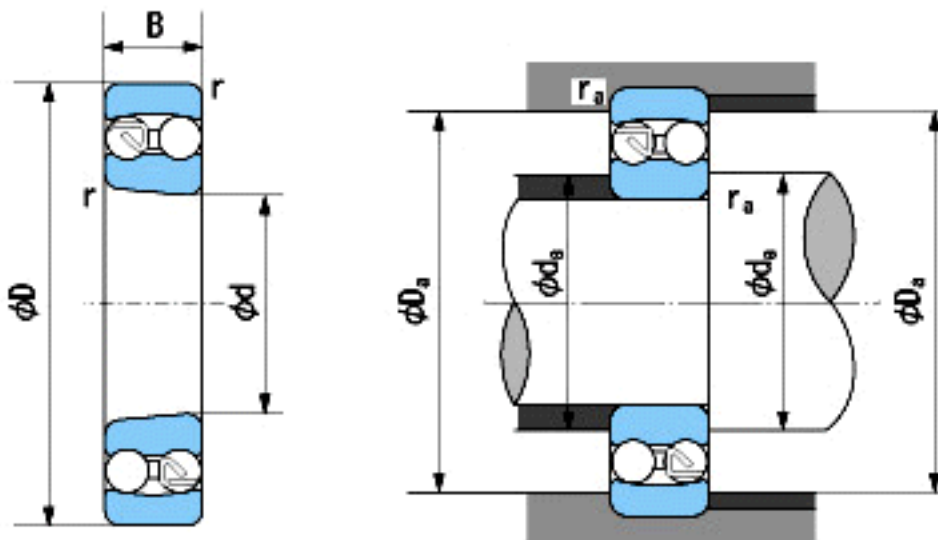

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f6f303b1.html>